



Hybrid heizen!



Eine starke Kombination: KWB Zusatz- wärmepumpe

- Perfekte Ergänzung zu Ihrer Holzheizung
- Schnelle Installation durch steckerfertige Innenaufstellung
- Ideale Kombination mit Photovoltaik (optimale Nutzung des Überschuss-Stroms)



KWB

Energie weiter gedacht.

kwb.net

Wärme aus der Luft. Brennstoff gespart.



Website:
**Alles über die
KWB Zusatzwärmepumpen**

Mit einer KWB Zusatzwärmepumpe ergänzen Sie Ihre Holzheizung perfekt und steigern – vor allem in der Sommer- und Übergangszeit – die Effizienz Ihres Heizsystems enorm und sparen damit wertvollen Brennstoff ein. Wählen Sie Ihr Modell je nach Bedarf und profitieren Sie von modernster Technik, die Ihre Umgebungsluft in Energie umwandelt.

AE Revolution Evo 3 Brauchwasser-Wärmepumpe

- Hygienische Trinkwasserbereitung
- Liefert Warmwassertemperaturen bis 62° Celsius
- Heizregister und Anschlussadapter für den Außenluftbetrieb serienmäßig inkludiert



KWB EmpaAir Hydro Split R290 Kombi-Wärmepumpe


- Zur Trinkwasserbereitung und Heizungsunterstützung
- Hohe Energieeffizienz
- Kompakte Bauweise
- Integrierte Umwälzpumpe



Geringer Platzbedarf

AE Revolution Evo 3 Brauchwasser-Wärmepumpe

Das Mindestvolumen des Aufstellraumes der AE Revolution Evo 3 Brauchwasser-Wärmepumpe beträgt 20 m³.

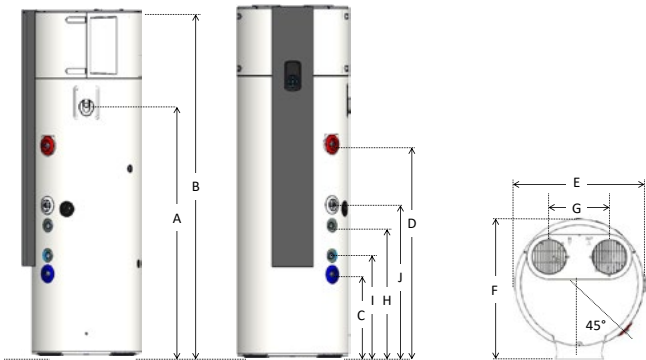

AE Revolution Evo 3		200 I	270 I
B	Gesamthöhe	1716	1902
E	Gesamtbreite	600	
F	Gesamttiefe	651	
	Kippmaß	1817	2006
A	Kondensatanschluss	1190	1324
C	Kaltwasseranschluss	451	466
D	Warmwasseranschluss/Zirkulationsanschluss	963	1133
J	Rücklauf Zirkulationsleitung	826	841
H	Einlass Wärmetauscher	716	731
I	Auslass Wärmetauscher	552	567
G	Mittenabstand Luftöffnung	280	
	Mindestabstand vor der Elektrik (zur Manipulation)	500	
	Mindestabstand vor der Hydraulik (zur Manipulation)	300	

Maße in mm

KWB EmpaAir Hydro Split R290 Kombi-Wärmepumpe

Zur einfachen Bodenaufstellung oder Wandmontage.



KWB EmpaAir Hydro Split R290	
A	Steuerung
B	Luftaustritt (Ø 250 mm)
C	Lufteintritt (Ø 250 mm)
D	Vorlauf (Warmwasseraustritt) (3/4" IG)
E	Rücklauf (Kaltwassereintritt) (3/4" IG)
F	Kondensatablaufanschluss (Schlauchtülle Außendruckmesser: 16 mm)
G	Wärmepumpenfüße