




Sistemi hranilnikov KWB

- Za učinkovito delovanje vašega ogrevanja na lesno biomaso
- Popolna usklajenost komponent
- Higienična in energijsko varčna priprava tople vode glede na potrebe



Učinkovito




Kompaktno



Higienično

Pregled sistemov hranilnikov

Za učinkovito in varčno delovanje vašega centralnega ogrevanja na lesno biomaso je ključna izbira pravega hranilnika, ki ogrevanje spremeni v pravo energetska centralo. Družba KWB ponuja optimalno medsebojno usklajene sisteme – vse iz ene roke.



Hranilnik tople vode KWB EmpaTherm

- Hitro pokrije velike potrebe po topli vodi (sanitarni vodi)
- Neobčutljiv na različne kakovosti vode
- Čistilna prirobnica za enostavno vzdrževanje
- Na voljo tudi s solarnim registrom



KWB EmpaEco – vmesni hranilnik

- Popoln vstopni model
- Posebej učinkovit zaradi optimizirane izolacije
- Na voljo tudi s solarnim registrom
- Po želji na voljo tudi z napravo za consko polnjenje



Conski hranilnik KWB EmpaCompact

- Prigrajena postaja za svežo vodo za pripravo tople vode
- Možnost priključitve dveh ogrevalnih krogov
- Več naprav za consko polnjenje
- Na voljo tudi s solarnim registrom



Kombinirani hranilnik KWB EmpaWell

- Idealen kombinirani model
- Sveža in ogrevalna voda ločeni z valovito cevjo iz nerjavnega jekla
- Prvovrstna toplotna izolacija in prenos toplote
- Na voljo tudi s solarnim registrom



Majhne potrebe po prostoru

KWB EmpaTherm / Solar

Mere	EmpaTherm 200/300/500	EmpaTherm Solar 300/500
Premer z izolacijo (B')	610/610/760	610/760
Svetla širina vrat za vnos (z izolacijo)	615/615/765	615/765
Skupna višina (z izolacijo)	1340/1797/1838	1797/1838
Prekucna mera brez izolacije	1440/1860/1965	1860/1965

KWB EmpaEco / Solar

Mere	EmpaEco 500	EmpaEco / Solar 800	EmpaEco / Solar 1.000	EmpaEco / Solar 1.500	EmpaEco 2.000	EmpaEco 3.000
Premer z izolacijo (B/C')	930/850	1.070/990	1.070/990	1.200	1.300	1.450
Svetla širina vrat za vnos (brez izolacije)	655	795	795	1.005	1.105	1.255
Skupna višina (z izolacijo)	1.725	1.785	2.135	2.235	2.465	2.681
Prekucna mera brez izolacije	1.670	1.750	2.090	2.270	2.460	2.650

KWB EmpaCompact / Basic / PV


Mere	EmpaCompact 500	EmpaCompact / Basic / PV 800	EmpaCompact / Basic / PV 1.000	EmpaCompact 1.500
Premer z izolacijo (C')	850	990	990	1.200
Svetla širina vrat za vnos (brez izolacije)	655	795	795	1.005
Skupna višina (z izolacijo)	1.725	1.785	2.135	2.235
Prekucna mera brez izolacije	1.670	1.750	2.090	2.270

KWB EmpaWell / Solar

Mere	EmpaWell / Solar 500	EmpaWell / Solar 800	EmpaWell / Solar 1.000	EmpaWell / Solar 1.500
Premer z izolacijo (B/C')	930/850	1.070/990	1.070/990	1.200
Svetla širina vrat za vnos (brez izolacije)	655	795	795	1.005
Skupna višina (z izolacijo)	1.725	1.785	2.135	2.235
Prekucna mera brez izolacije	1.670	1.750	2.090	2.270

Mere v mm

Razred energijske učinkovitosti v skladu z uredbo EU-VO 812/2013; KWB EmpaEco/Solar in KWB EmpaWell/Solar do 1.000 l na voljo tudi v B, sicer samo C.

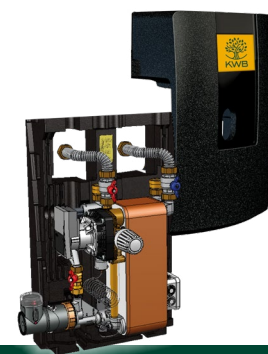

Tehnika za svežo vodo KWB

Z modulom za svežo vodo KWB se voda ogreva s principom neprekinjenega pretoka grelnika. Ampak samo, če je to potrebno. Tako se izognemo shranjevanju velikih količin tople vode v daljšem časovnem obdobju. To je zelo pomembno za zagotavljanje kakovosti in higijene pitne vode. Za eno- in večdružinske hiše na voljo v velikosti 30, 40 ali 80 litrov.